

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Волгоградской области

от 24.06.2014 № 45

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Степновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения Степновского сельского поселения, администрация Степновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Степновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

2. Разместить настоящее постановление и схему на официальном сайте администрации Степновского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Степновского
сельского поселения

А.И.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Степновского сельского поселения
от 24.06.2014 № 45

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СТЕПНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2024 ГОДА**

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
ПАСПОРТ СХЕМЫ	7
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	9
1.1. Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	9
1.1.1. Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны	9
1.1.2. Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения	9
1.1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	10
1.1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения	10
1.1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды	11
1.1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения	11
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	11
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	11
1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	13
1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	13
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке	13
1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.	13
1.3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов	13
1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	14
1.3.5. Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	15
1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	15
1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	15
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения	15
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	15
1.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды	16
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	16
1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке	16
1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по группам абонентов	16
1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.	17
1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	17
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	17
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	18

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий	18
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	18
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение	18
1.4.5. Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	18
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения	18
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен	19
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	19
1.4.9. Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	19
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	19
1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод	19
1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	19
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	20
1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	21
1.7.1. Показатели качества питьевой воды	21
1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	21
1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов	21
1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке	21
1.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды	22
1.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	22
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	22
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	22
2.1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны	22
2.1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения	22
2.1.3. Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения	23
2.1.4. Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	23
2.1.5. Состояние и функционирование канализационных сетей	23
2.1.6. Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения	23
2.1.7. Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	23

2.1.8. Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения	23
2.1.9. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения	23
2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	23
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения	23
2.2.2. Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	23
2.2.3. Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов	23
2.2.4. Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам	24
2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев	24
2.3. Прогноз объема сточных вод	24
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	24
2.3.2. Структура централизованной системы водоотведения	24
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений	24
2.3.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	24
2.3.5. Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	24
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	24
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	24
2.4.2. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения	25
2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	25
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	25
2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	25
2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	25
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	26
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	26
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	26
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	26
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	26

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	27
2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	27
2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	27
2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов	27
2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод	28
2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	28
2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод	28
2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	28
2.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы	28

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Степновского сельского поселения Николаевского муниципального района разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой Степновского сельского поселения Николаевского муниципального района;
 - генерального плана Степновского сельского поселения;
 - плана мероприятий по улучшению качества воды в Степновском сельском поселении;
- и в соответствии с требованиями:
- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
 - Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Степновском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные и разводящие сети водопровода;
- в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Степновского сельского поселения на 2014 – 2024 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава Степновского сельского поселения Николаевского муниципального района.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Степновского сельского поселения;

– строительство новых сетей водоснабжения и очистных сооружений;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2014-2017 годы:

- проект водоснабжения сельского поселения;
- строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшейся части населения;

Второй этап строительства- 2018-2024 годы:

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;
- строительство новых магистральных водоводов.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 137 280 тыс. руб., в том числе:

82 370 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

54 910 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Степновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1. Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории Степновского сельского поселения имеется два населенных пункта – п. Степновский и п. Рулевой.

Централизованным водоснабжением обеспечены оба населенных пункта. Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, размещенных в границах сельского поселения. Все водозаборные комплексы находятся в удовлетворительном состоянии.

Источником водоснабжения п. Степновский являются две артскважины:

- артскважина №001027 дебетом 16 м³/час, расположенная в 626 м на северо-восток от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Советская, дом 32;
- артскважина №001026 дебетом 16 м³/час, расположенная в 483 м на северо-запад от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Советская, 32.

На территории артскважин расположены водонапорные башни с баками емкостью по 25 м³ каждый.

Источником водоснабжения п. Рулевой являются две артскважины:

- артскважина №001025 дебетом 16 м³/час, расположенная в 606 м на северо-восток от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Первая, 19А.
- артскважина №001024 дебетом 16 м³/час, расположенная в 120 м на юго-запад от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Первая, 19А.

На территории артскважин расположены водонапорные башни с баками емкостью по 25 м³ каждый.

Существующие сети водопровода чугунные и стальные диаметром от 100 мм до 160 мм. Общая протяженность сетей 36,0 км. Глубина заложения 1,2м.

Оборудование скважин было введено в эксплуатацию в 70-80х годах прошлого столетия и имеет довольно высокий процент износа - около 80%.

Износ разводящих водопроводных сетей составляет около 70%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопроводных сетей.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, контролируется по показателям, но не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Степновского сельского поселения осуществляет СОНТ «Степновский». Имущество предприятия находится в муниципальной собственности администрации Степновского сельского поселения, право на имущество закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения.

1.1.2. Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На данный момент на территории Степновского сельского поселения два населенных пункта обеспечены централизованными системами водоснабжения – п. Степновский и п. Рулевой.

1.1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Степновского сельского поселения осуществляет СОНТ «Степновский». Имущество предприятия находится в муниципальной собственности администрации Степновского сельского поселения, право на имущество закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения.

1.1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. Централизованным водоснабжением обеспечены два населенных пункта, имеющих в Степновское сельское поселение. Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, размещенных в границах сельского поселения. Все водозаборные комплексы находятся в удовлетворительном состоянии.

Источником водоснабжения п. Степновский являются две артскважины:

- артскважина №001027, расположенная в 626 м на северо-восток от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Советская, дом 32;

- артскважина №001026, расположенная в 483 м на северо-запад от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Советская, 32.

На территории артскважин расположены водонапорные башни с баками емкостью по 25 м³ каждый.

Источником водоснабжения п. Рулевой являются две артскважины:

- артскважина №001025, расположенная в 606 м на северо-восток от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Первая, 19А.

- артскважина №001024, расположенная в 120 м на юго-запад от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Первая, 19А.

На территории артскважин расположены водонапорные башни с баками емкостью по 25 м³ каждый.

Оборудование скважин было введено в эксплуатацию в 70-80х годах прошлого столетия и имеет довольно высокий процент износа - около 80%.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Очистные сооружения на сетях водопровода отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, контролируется по показателям, но не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций. Централизованным водоснабжением обеспечены оба населенных пункта имеющих в сельском поселении.

Источником водоснабжения п. Степновский являются две артскважины:

- артскважина №001027 дебетом 16 м³/час, расположенная в 626 м на северо-восток от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Советская, дом 32;

- артскважина №001026 дебетом 16 м³/час, расположенная в 483 м на северо-запад от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Советская, 32.

На территории артскважин расположены водонапорные башни с баками емкостью по 25 м³ каждый.

Источником водоснабжения п. Рулевой являются две артскважины:

- артскважина №001025 дебетом 16 м³/час, расположенная в 606 м на северо-восток от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Первая, 19А.

- артскважина №001024 дебетом 16 м³/час, расположенная в 120 м на юго-запад от здания дома культуры расположенного по адресу ул. Первая, 19А.

На территории артскважин расположены водонапорные башни с баками емкостью по 25 м³ каждый.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Существующие сети водопровода чугунные и стальные диаметром от 100 мм до 160 мм. Общая протяженность сетей 36,0 км. Глубина заложения 1,2м.

Износ разводящих водопроводных сетей составляет около 70%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопроводных сетей. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопровода.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Населенный пункт	Протяженность водопровода, м	Износ, %
п. Степновский	Чугун, сталь – 26 000	70
п. Рулевой	Чугун, сталь – 10 000	70
ИТОГО	36 000	-

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

- Высокий процент износа оборудования насосных станций, который достигает 80%;
- высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 70%;
- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода из артезианских скважин не может полностью соответствовать требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.
- отсутствие у части населения приборов учета потребления воды.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Степновского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

1.1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Территория Степновского сельского поселения не относится к территориям вечномёрзлых грунтов. В связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация Степновского сельского поселения. Сети водоснабжения эксплуатируются СОНТ «Степновский».

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Централизованным водоснабжением обеспечены два населенных пункта, имеющиеся в Степновском сельском поселении – п. Степновский и п. Рулевой.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах сельского поселения составляет 36,0 км преимущественно чугунными и стальными трубами диаметром 10-160 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 70%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопровода.

Очистные сооружения на водопроводных сетях отсутствуют.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения Степновского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

<i>№п/п</i>	<i>Населенные пункты</i>	<i>количество проживающего населения на 2014г.</i>	<i>Планируемое количество населения на 2023г.</i>	<i>количество хозяйств</i>
1.	п. Степновский	1161	1158	
2.	п. Рулевой	337	330	
	ИТОГО	1498	1488	

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2024 года) должна составить 363,5 м³/сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Степновского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в Степновском сельском поселении;
- строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс.м³ в п. Степновский;
- реконструкция разводящих водопроводных сетей в п. Степновский и п. Рулевой;
- реконструкция водонапорных башен;
- строительство водопроводных сетей в новых кварталах застройки;
- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
- строительство зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-01;
- установка частотных регуляторов давления воды на сетях водопровода.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Централизованным водоснабжением обеспечены два населенных пункта, имеющиеся в Степновском сельском поселении – п. Степновский и п. Рулевой.

Потребители населенных пунктов обеспечиваются водой от 4 артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³ в п. Степновский, реконструкцию существующих разводящих сетей водопровода и насосного оборудования на скважинах.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 3.

Показатели	2013
Поднято воды, м ³ /год	106 400
Вода использованная потребителем, м ³ /год	105 900
Потери воды, м ³ /год	500
Собственные нужды, м ³ /год	-
Объем реализации, м ³ /сут	230,5
Население, м ³ /сут	228
Бюджетные организации, м ³ /сут	2
Прочие организации, м ³ /сут	0,5

Централизованное горячее водоснабжение на территории Степновского сельского поселения отсутствует.

1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

На территории Степновского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит два населенных пункта: п. Степновский и п. Рулевой, сети водоснабжения которых эксплуатируются СОНТ «Степновский».

Баланс подачи питьевой воды на территории Степновского сельского поселения см. табл. 4.

Таблица 4

Технологическая зона	Населенные пункты	Потребление.2013г.
Степновское сельское поселение		
	п. Степновский	50 000
	п. Рулевой	56 400
	Итого	106,400 тыс. м ³

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Структурный баланс составлен на основании нормативных данных и сведений о фактическом потреблении воды по группам абонентов.

Таблица 5.

№№ п/п	Группы абонентов	Норма потребления л/сут на чел.	Современное состояние –2014 год	
			Потребителей	м ³ /сут
1.	Жилая застройка с дворовыми колонками	60	103	6,18
2.	Жилая застройка с водопроводом и без канализации	120	230	27,6
3.	Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой	160	760	121,6
4.	Жилая застройка со всеми удобствами	260	280	72,8
	ИТОГО:		1373	228,0

Бюджетные организации:				
1.	МОУ Степновская СОШ		160	1,5
2.	Дом культуры		4	0,12
3.	Администрация сельского поселения		8	0,15
4.	Фельдшерско-акушерские пункты (2 шт.)		6	0,23
ИТОГО:				2
Прочие организации				0,5
Суммарное потребление, м³/сут:				230,5

Для полива необходимо предусмотреть строительство технического водопровода.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилая застройка с дворовыми колонками – 60 л/чел. в сутки;
- жилая застройка с водопроводом и без канализации – 120 л/чел. в сутки
- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 160 л/чел.
- жилая застройка со всеми удобствами – 260 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 15 л на одного работника;
- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
- предприятия общественного питания – 25 л на одно условное блюдо;
- дошкольные образовательные учреждения – 25 л на одного ребенка;
- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84).

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 6.

Таблица 6.

	2011	2012	2013
Среднесуточное потребление воды, м ³ /сут	Нет информации	Нет информации	230,5
Максимальное суточное потребление воды, м ³ /сут	Нет информации	Нет информации	276,6

1.3.5. Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в Степновском сельском поселении зарегистрировано 434 абонента потребления воды, у 141 из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Централизованное водоснабжение имеется в двух населенных пунктах, входящих в Степновское сельское поселение – п. Степновский и п. Рулевой.

Таблица 8.

	2013г.
Установленная мощность Источников водоснабжения	480 м3/сут
Фактическое потребление (среднесуточное)	230,5 м3/сут
Фактическое потребление (максимальнсуточное)	276,6 м3/сут
Резерв/дефицит	Резерв 203,4 м3/сут

Установленная мощность посчитана с учетом того, что насосы, обеспечивающие население водой технического качества, работают от 6 до 10 часов в сутки.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 9.

	2024			
	Установлен ная мощность источников водоснабже ния м3/сут	Планируем ое потрбление (среднесут очное) м3/сут	Планируемое потребление (максимально суточное) м3/сут	Резерв/ дефицит м3/сут
Горячей	-	-	-	-
Питьевой	480	363,5	436,2	Резерв +43,8
технической	-	-	-	-

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в Степновском сельском поселении отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 10.

Таблица 10.

	Потребление воды.					
	Фактическое			Ожидаемое		
	Годовое тыс.м3/с ут	Суточное тыс.м3/сут	Макс. суточное тыс. м3/сут	Годовое тыс.м3/сут	Суточное тыс.м3/сут	Макс. суточное тыс. м3/сут
Горячая	-	-	-	-	-	-
Питьевая	-	-	-	132,68	0,3635	0,4362
Техническая	106,4	0,2305	0,2766	-	-	-

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды

На территории Степновского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят два населенных пункта: п. Степновский и п. Рулевой, сети водоснабжения которых эксплуатируются СОНТ «Степновский».

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2023 г.

Таблица 11

№ п/п	Застройка	Ед.изм.	Кол-во	Максимальная норма водопотребления в л/сут	Максимальный суточный расход воды в тыс. м ³ /сут
1	Жилая застройка с дворовыми колонками	Чел.	25	72	1,8
2	Жилая застройка с водопроводом и без канализации	Чел.	85	144	12,24
3	Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой	Чел.	420	192	80,64
4	Жилая застройка со всеми удобствами	Чел.	958	312	298,9
5	Бюджетные организации	Чел.	-		2,4
6	Прочие организации	Чел.	-		0,6
7	Неучтенные расходы	%	10		39,6
	Итого:				436,2

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

Таблица 12

	2013		2024	
	Годов. тыс. м ³	Суточн. тыс. м ³ /сут	Годов. тыс. м ³	Суточн. тыс. м ³ /сут
Техническая вода, м ³	0,5	0,0014	-	-
Питьевая вода, м ³	-	-	0,01	0,00003
Горячая, м ³	-	-	-	-

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов

Таблица 13

№№ п/п	Группы абонентов	Норма потребления л/сут на чел.	2024 год	
			Потребители	м ³ /сут
1.	Жилая застройка с дворовыми колонками	60	25	1,5
2.	Жилая застройка с водопроводом и без канализации	120	85	10,2
3.	Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой	160	420	67,2
4.	Жилая застройка со всеми удобствами	260	958	249,08
	ИТОГО:		1488	328,0
	Бюджетные организации:			
1.	МОУ Степновская СОШ		160	1,5

2.	Дом культуры		4	0,12
3.	Администрация сельского поселения		8	0,15
4.	Фельдшерско-акушерские пункты (2 шт.)		6	0,23
	ИТОГО:			2
	Прочие организации			0,5
	Неучтенные расходы	%	10	33
	Суммарное потребление, м³/сут:			363,5

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Таблица 14

	2024				
	Существующая мощность м ³ /сут.	Годовое тыс. м ³ /сут.	Суточное м ³ /сут.	Макс. суточное м ³ /сут.	Резерв/Дефицит м ³ /сут.
горячая:	-	-	-	-	-
питьевая:	480	132,68	363,5	436,2	Резерв +43,8
техническая:	-	-	-	-	-

Для обеспечения 100% населения Степновского сельского поселения в расчетный срок питьевой водой необходимо строительство очистных сооружений мощностью не менее 436 м³/сутки и 159 тыс. м³/год.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функции гарантирующей организации выполняет СОНТ «Степновский».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На первую очередь:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в Степновском сельском поселении;
2. Строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс.м³ в п. Степновский и п. Рулевой;
3. Строительство новых разводящих сетей водопровода на территории населенных пунктов;
4. Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.
5. Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения;
6. Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

За расчётный срок:

1. Реконструкция разводящих водопроводных сетей в п. Степновский и п. Рулевой;
2. Устройство систем доочистки воды на сетях питьевого водоснабжения;
3. Реконструкция водонапорных башен и насосного оборудования на скважинах;
4. Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на вводах в населённые пункты.
5. Установка частотных регуляторов давления воды на сетях водопровода.
6. Проектирование и строительство новых участков водопровода с учетом строительства новых жилых объектов согласно ген. плану застройки Степновского сельского поселения.

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- 2014-2016 гг. - проект водоснабжения Степновского сельского поселения;
- 2014-2020 гг. - строительство новых водоводов и разводящих сетей для обеспечения водой потребителей поселения;
- 2015-2023 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей и насосного оборудования скважин;
- 2017-2023 гг. - строительство станции водоподготовки и реконструкция водонапорных башен.

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий

А) Проект водоснабжения необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей и проектирования будущей системы водоснабжения в Степновском сельском поселении;
- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
- для улучшения работы систем водоснабжения
- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

Б) Строительство новых и реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, строительство водонапорных башен, а также реконструкция насосного оборудования необходимы для 100% обеспечения водой всех потребителей Степновского сельского поселения и обеспечения требуемого напора и запаса воды;

В) Строительство станции водоподготовки необходимо для улучшения качества поставляемого потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения, включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³ в п. Степновский и п. Рулевой.

Также за расчетный срок планируется осуществить мероприятия по реконструкции существующих разводящих сетей, насосного оборудования скважин и водонапорных башен. В настоящее время проводится прокладка новых разводящих сетей водопровода, для обеспечения населения водой, в связи с высоким процентом износа существующих водопроводных сетей.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В Степновском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется обеспечить организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения диспетчерами и средствами телемеханизации.

1.4.5. Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в Степновском сельском поселении зарегистрировано 434 абонента потребления воды, у 141 из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Схема проектируемых сетей водоснабжения Степновского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения, включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³ в п. Степновский.

Также за расчетный срок планируется осуществить мероприятия по реконструкции существующих разводящих сетей, насосного оборудования скважин и водонапорных башен в населенных пунктах сельского поселения.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Планируется обеспечение 100% потребителей Степновского сельского поселения внутренним водопроводом в расчетный срок. Границы обозначены в графической части.

1.4.9. Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

(Схема проектируемых сетей водоснабжения Степновского сельского поселения в электронном варианте прилагается).

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса.

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекачивания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°C. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°C продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°C и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогах проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

82 370 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

37 810 тыс. руб. - строительство модульных водоочистных сооружений;

17 930 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы (разводящий водопровод);

1 300 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения;

3 200 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;

5 700 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;

16 430 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей, водонапорных башен и насосных станций.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1. Показатели качества питьевой воды

Необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей водоснабжения и реконструкции сетей и оборудования, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

За время эксплуатации отдельные участки водопроводных сетей сильно изнашивались и требуют ремонта, реконструкции и замены. Протяженность разводящих сетей водопровода в Степновском сельском поселении составляет 36,0 км преимущественно стальными и чугунными трубами диаметром 100-160 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 70%.

Участились разрушения труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Степновском сельском поселении зарегистрировано 434 абонента потребления воды, у 141 из них установлены счетчики учета воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

37 810 тыс. руб. - строительство водоочистных сооружений для обеспечения всех жителей водой питьевого качества;

17 930 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы для подключения всех потребителей к сетям водоснабжения;

1 300 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим для:

- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- улучшения работы систем водоснабжения.

- внедрения систем учёта.

- обеспечение надёжной бесперебойной работы, с обеспечением всех показателей качества согласно норм (качество воды, напор и т.д.)

- повышение экономической эффективности от реализации воды.

- уменьшение нерационального использования воды;

3 200 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;

5 700 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;

16 430 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей, водонапорных башен и насосных станций необходимы:

- в связи с высокой степенью износа существующих объектов водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях.

1.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

2.1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Степновского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В Степновском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива. Остальной жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.1.3. Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения

В Степновском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически

производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива. Остальной жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

2.1.4. Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.1.5. Состояние и функционирование канализационных сетей

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в специально отведенные места слива.

2.1.6. Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.1.7. Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в специально отведенные места слива.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.8. Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения

Вся территория Степновского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие очистки сточных вод;
- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.2.2. Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

В Степновском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

2.2.3. Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В Степновском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.2.4. Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

На конец 2023 года планируется 95% обеспечение населения Степновского сельского поселения системами канализации.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,3 тыс.м³/сутки.

2.3. Прогноз объема сточных вод

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Степновского сельского поселения при обеспечении его в полном объеме системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,3 тыс.м³/сутки.

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. Планируемое расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в Степновском сельском поселении, при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализования, принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,3 тыс.м³/сутки.

2.3.2. Структура централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

В п. Степновский и п. Рулевой рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме населенных пунктов централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 6,5 км, строительство не менее пяти канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³/сутки.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.3.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.3.5. Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Степновском сельском поселении отсутствуют.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В п. Степновский и п. Рулевой рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме населенных пунктов централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 6,5 км, строительство не менее пяти канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³/сутки.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основные решения по обеспечению объектов населенных пунктов системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные воды планируется сбрасывать в ближайший водоем или в понижения рельефа.

2.4.2. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

1. 2014-2024 г. г. строительство систем водоотведения во всем Степновском сельском поселении для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2. 2014-2016г. г. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

3. 2015-2019 г. г. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Строительство систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

3. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В п. Степновский и п. Рулевой рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме населенных пунктов централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 6,5 км, строительство не менее пяти канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³/сутки.

Рекомендуется локальная очистная станция глубокой биологической очистки «ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до 98%).

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Степновском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется включить в штат сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу систем водоотведения диспетчера.

2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения Степновского сельского поселения в электронном виде прилагается.

В п. Степновский и п. Рулевой рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме населенных пунктов централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 6,5 км, строительство не менее пяти канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³/сутки.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок планируется обеспечение 95% населения п. Степновский и п. Рулевой централизованной системой канализации.

Для обеспечения в полном объеме населенных пунктов централизованной канализацией потребуется строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м³/сутки.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На расчетный срок планируется обеспечение 95% населения п. Степновский и п. Рулевой централизованной системой канализации.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м³/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;
- проектирование и строительство канализационных насосных станции (не менее 5 ед.) и напорных коллекторов (6,5 км);
- проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;
- установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории Степновского сельского поселения;
- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;
- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;
- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Степновском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду.

Рекомендуется локальная очистная станция глубокой биологической очистки «ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до 98%).

Локальные очистные станции имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;
- безопасность для окружающей среды;
- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;
- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;
- срок службы 50 лет и больше.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Степновском сельском поселении;
- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;
- обеспечение надежности систем водоотведения;
- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;
- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;
- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земельные поля орошения;
- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов.

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

На расчетный срок планируется обеспечение 95% населения п. Степновский и п. Рулевой централизованной системой канализации.

Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривается строительство очистных сооружений и установка выгребов и септиков полной заводской готовности.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Так же необходимо включить в штат сотрудников, обеспечивающих надежное и бесперебойное водоотведение диспетчера, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении.

В связи с чем необходимо за расчетный срок обеспечить 95% населения п. Степновский и п. Рулевой централизованной системой канализации.

2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод

Централизованное водоотведение в Степновском сельском поселении отсутствует. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

54 910 тыс. руб. – строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

23 900 тыс. руб. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

11 390 тыс. руб. – строительство КНС, для обеспечения передачи стоков на очистные сооружения;

15 320 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

3 200 тыс. руб. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод;

1 100 тыс. руб. – разработка проекта систем водоотведения в Степновском сельском поселении.


2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

Графическая часть

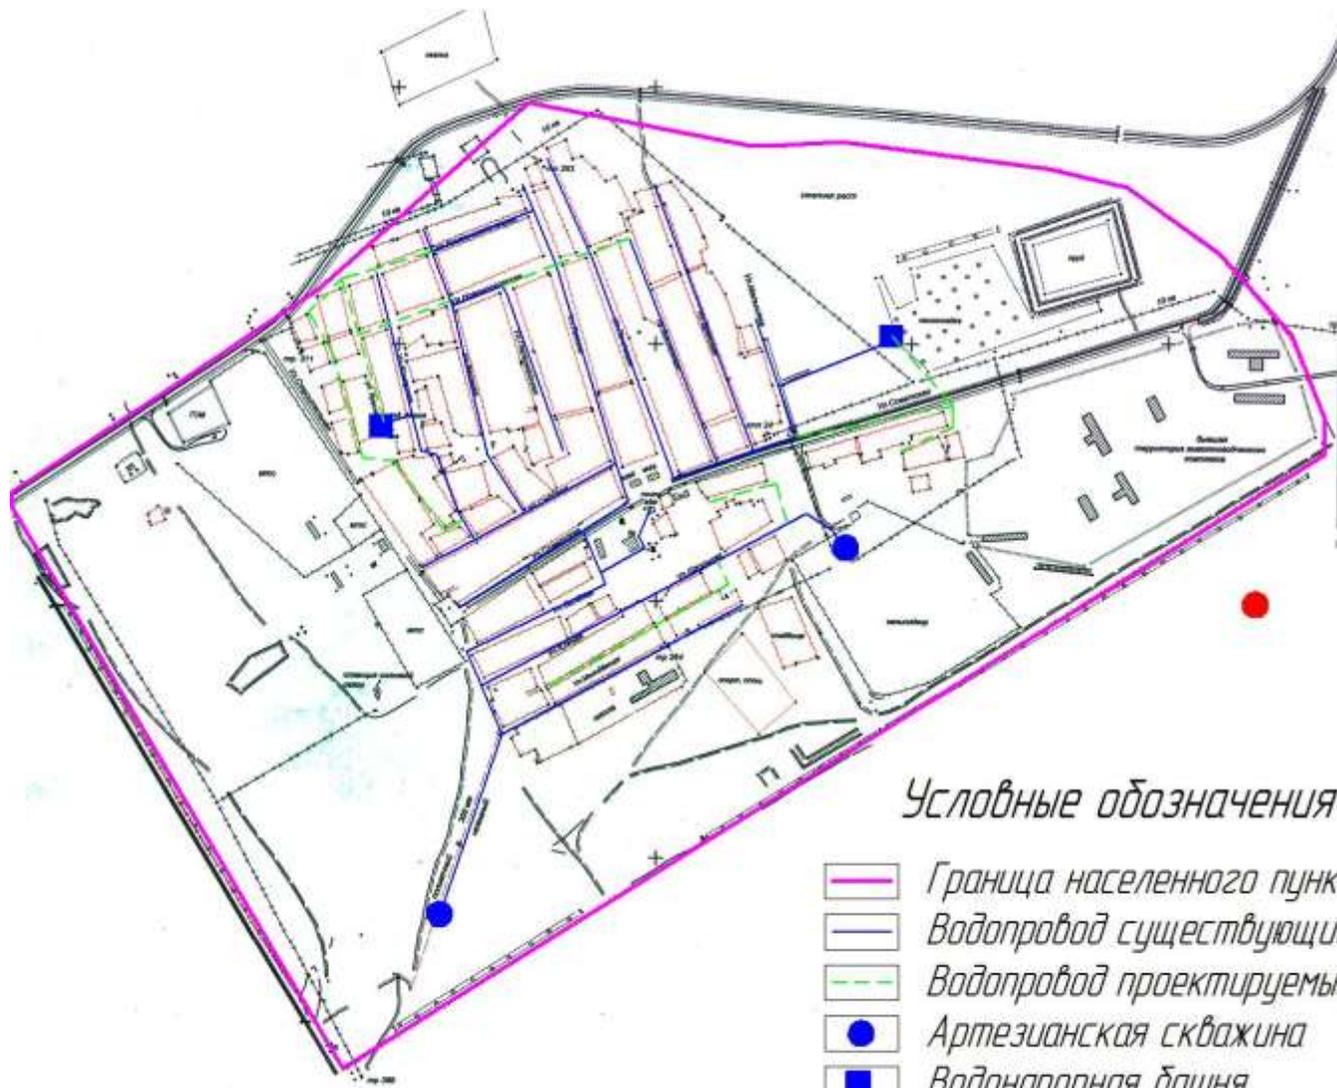

Условные обозначения:

-  Граница населенного пункта
-  Водопровод существующий
-  Водопровод проектируемый
-  Артезианская скважина
-  Водонапорная башня
-  КОС проект

